

01 - Heizschläuche


Überall wo starre (Rohr-)Leitungen nicht möglich oder gewollt sind, bieten sich flexible Heizschläuche für den Transport flüssiger, viskoser oder gasförmiger Medien bei genau abgestimmten konstanten Temperaturen an. Klassische Anwendungsbereiche sind Schmelzklebstoffe und andere Thermoplasten, Lebensmittel, Fette oder Analysegas.

Unsere Leimschläuche sind ebenso wie unsere Extruderschläuche kompatibel zu nahezu allen marktgängigen Systemen und Fabrikaten.

Unsere Heizschläuche sind in den unterschiedlichsten Druck-, Temperatur- und Schutzklassen sowie Längen, Nennweiten und Anschlüssen erhältlich.

Darüber hinaus sind optionale Ausführungen wie austauschbare Innenseele (z.B. bei Anwendungen mit PUR) oder VA-Ummantelung für extrem beanspruchende Umgebungsbedingungen sowie Sonder- und Einzelfertigungen exakt auf die Anwenderbedürfnisse abgestimmt erhältlich.

Schlauchaufbau

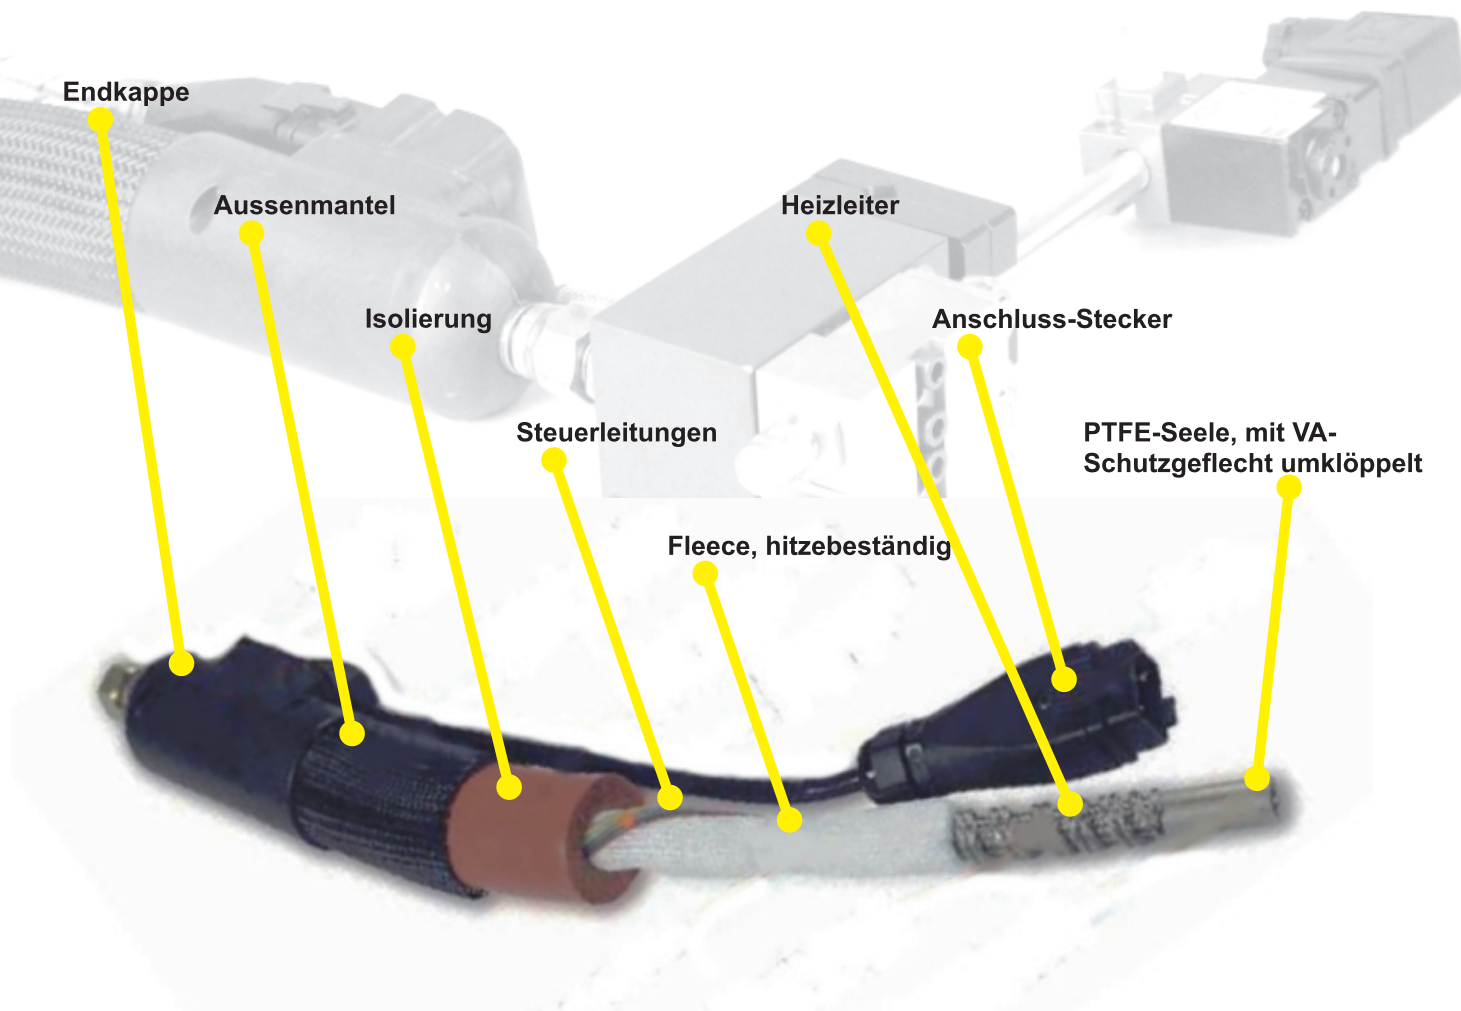



Heizschläuche für Heissleim-Applikationen kompatibel zu Nordson® Serie 2300 / 3000 / ProBlue®

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ref.-Nr.
0123.0806.00	NS-30, Länge=0,6m	274790 / 276150
0123.0812.00	NS-30, Länge=1,2m	107288 / 274791 / 276151
0123.0818.00	NS-30, Länge=1,8m	107286 / 274792 / 276152
0123.0824.00	NS-30, Länge=2,4m	107287 / 274793 / 276153
0123.0830.00	NS-30, Länge=3,0m	107289 / 274794 / 276154
0123.0836.00	NS-30, Länge=3,6m	107310 / 274795 / 276155
0123.0842.00	NS-30, Länge=4,2m	
0123.0848.00	NS-30, Länge=4,8m	104008 / 274796 / 276156
0123.0860.00	NS-30, Länge=6,0m	
0123.0872.00	NS-30, Länge=7,2m	100832 / 274797 / 276228
0123.0890.00	NS-30, Länge=9,0m	
0123.0806.01	NS-3W, Länge=0,6m, IP65 (strahlwassergeschützt)	276739
0123.0812.01	NS-3W, Länge=1,2m, IP65 (strahlwassergeschützt)	276740
0123.0818.01	NS-3W, Länge=1,8m, IP65 (strahlwassergeschützt)	276741
0123.0824.01	NS-3W, Länge=2,4m, IP65 (strahlwassergeschützt)	276742
0123.0830.01	NS-3W, Länge=3,0m, IP65 (strahlwassergeschützt)	276743
0123.0836.01	NS-3W, Länge=3,6m, IP65 (strahlwassergeschützt)	276745
0123.0842.01	NS-3W, Länge=4,2m, IP65 (strahlwassergeschützt)	276744
0123.0824.02	NS-31, Länge=2,4m, zum Anschluss an Handpistole AD31	274798
0123.0830.02	NS-31, Länge=3,0m, zum Anschluss an Handpistole AD31	115833
0123.0836.02	NS-31, Länge=3,6m, zum Anschluss an Handpistole AD31	



Heizschläuche für Heissleim-Applikationen kompatibel zu WPR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ref.-Nr.
0131.0825.01	WP-WH, Länge=2,5m	10.030.09.1A.00007
0131.0835.01	WP-WH, Länge=3,5m	10.030.09.1A.00001
0131.0845.01	WP-WH, Länge=4,5m	10.030.09.1A.00004
0131.0855.01	WP-WH, Länge=5,5m	10.030.09.1A.00003
0131.0860.01	WP-WH, Länge=6,0m	
0131.0865.01	WP-WH, Länge=6,5m	10.030.09.1A.00009
0131.0875.01	WP-WH, Länge=7,5m	10.030.09.1A.00002
0131.0890.01	WP-WH, Länge=9,0m	

Bitte beachten Sie: Bei den aufgeführten Heizschläuchen handelt es sich nicht um Originalware der Firmen Nordson® bzw. WPR sondern um anschlusskompatible Produkte.



Heizschläuche für Heissleim-Applikationen kompatibel zu ITW-Dynatec®

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ref.-Nr.
0151.0812.00	ID-AM, Länge=1,2m, mit Amphenol-Stecker	101083
0151.0818.00	ID-AM, Länge=1,8m, mit Amphenol-Stecker	101084
0151.0820.00	ID-AM, Länge=2,0m, mit Amphenol-Stecker	
0151.0824.00	ID-AM, Länge=2,4m, mit Amphenol-Stecker	101085
0151.0830.00	ID-AM, Länge=3,0m, mit Amphenol-Stecker	101086
0151.0836.00	ID-AM, Länge=3,6m, mit Amphenol-Stecker	101087
0151.0848.00	ID-AM, Länge=4,8m, mit Amphenol-Stecker	101083
0152.0612.00	ID-EU, Länge=1,2m, mit Euchner-Stecker	6012558101
0152.0618.00	ID-EU, Länge=1,8m, mit Euchner-Stecker	6018558101
0152.0630.00	ID-EU, Länge=3,0m, mit Euchner-Stecker	6030558101
0152.0636.00	ID-EU, Länge=3,6m, mit Euchner-Stecker	6036558101
0152.0648.00	ID-EU, Länge=4,8m, mit Euchner-Stecker	6048558101



Heizschläuche für Heissleim-Applikationen kompatibel zu Robatech® Serie Concept®

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ref.-Nr.
0181.0805.00	RB-CO, Länge=0,5m	100781
0181.0806.00	RB-CO, Länge=0,6m	
0181.0810.00	RB-CO, Länge=1,0m	100782
0181.0812.00	RB-CO, Länge=1,2m	100658
0181.0815.00	RB-CO, Länge=1,5m	
0181.0818.00	RB-CO, Länge=1,8m	100783
0181.0820.00	RB-CO, Länge=2,0m	100784
0181.0825.00	RB-CO, Länge=2,5m	100785
0181.0830.00	RB-CO, Länge=3,0m	100786
0181.0840.00	RB-CO, Länge=4,0m	
0181.0850.00	RB-CO, Länge=5,0m	100933
0181.0860.00	RB-CO, Länge=6,0m	104515
0181.0880.00	RB-CO, Länge=8,0m	104517

Bitte beachten Sie: Bei den aufgeführten Heizschläuchen handelt es sich nicht um Originalware der Firmen ITW-Dynatec® bzw. Robatech® sondern um anschlusskompatible Produkte.



Heizschläuche Serie ET für Extruderanwendungen

Artikel-Nr.	Länge	NW	Fühlerart	max. Temp.	max. Druck	Gewinde	Anschluss elektr.
0113.1003.00	0,3m	DN10	Fe-CuNi	250°C	350bar	bds. BDN22x1,5	5,0m o. Stecker
0113.1203.00	0,3m	DN12	Fe-CuNi	250°C	325bar	bds. BDN22x1,5	5,0m o. Stecker
0113.1204.00	0,4m	DN12	Fe-CuNi	250°C	325bar	bds. BDN22x1,5	5,0m o. Stecker
0113.1205.00	0,5m	DN12	Fe-CuNi	250°C	325bar	bds. BDN22x1,5	5,0m o. Stecker
0113.1206.00	0,6m	DN12	Fe-CuNi	250°C	325bar	bds. BDN22x1,5	5,0m o. Stecker
0113.1207.00	0,7m	DN12	Fe-CuNi	250°C	325bar	bds. BDN22x1,5	5,0m o. Stecker
0113.1207.01	0,7m	DN12	Fe-CuNi	250°C	325bar	bds. BDN22x1,5	5,0m m. Wieland
0113.1208.00	0,8m	DN12	Fe-CuNi	250°C	325bar	bds. BDN22x1,5	5,0m o. Stecker
0113.1603.00	0,3m	DN16	Fe-CuNi	250°C	240bar	bds. BDN26x1,5	5,0m o. Stecker
0113.2008.00	0,8m	DN20	Fe-CuNi	250°C	155bar	bds. BDN30x2	5,0m o. Stecker
0113.2008.01	0,8m	DN20	Fe-CuNi	250°C	155bar	bds. BDN30x2	5,0m m. Wieland

